

MOD 2210 WIN XP Dizel



Dizel Egzost Gazı Analiz Cihazı



Müşteri ve Araç Bilgilerini Hafızalama

Renkli Grafiksel Ölçüm Ekranları

Yorumlama Özelliği

K, %, gr/m3 olarak ölçme

Araç Bilgi Bankası


Dizel Motorların Egzoz Gazı Analiz Ölçümlerini Yapabilir.

WINDOWS VISTA Türkçe programlı, 17" LCD Ekranlı, Portatif Tekerlekli Sehpalı, 80 kolon A4 Laser yazıcı, Araç ve Müşteri bilgileri saklanır, otomatik geçerli – geçersiz çıktısı yazıcıdan alınabilir.

Cihazlarımız Sıkıştırılmalı ateşlemeli Dizel motorlu taşıtlarda 72/306/AT 'ye uygundur.

Dizel Araçlar için, Cihazımız (G486 DM) Opasimetrik metotla çalışan ve TS 11365 standardında belirtilen esaslara göre Duman Koyuluğunu K,%, gr/m3 olarak ölçebilmektedir. Ölçüm süresi araç başına 2 dakikadır.

Cihazlarımız TSE 12361'e uygun olarak TÜRKAK Eğitimli Personelimiz tarafından veya TSE tarafından verilen kalibrasyon belgeleri ile birlikte teslim edilmektedir.

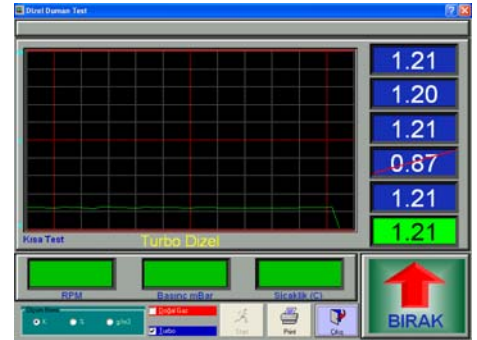

Parametreler

Devir (RPM) (OPS.)
Opasite (Pusululuk Derecesi)
K (Karartma Katsayısı)
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Algılama Süresi
Ölçüm Odası Sıcaklığı
Besleme Voltajı
Besleme Frekansı

Ölçme Sınırı

0-9990 d/dak.
%0-100
0-9.99
-5 °C....+50 °C
< 3 sn.
70-100°C
220 V AC (12V DC Ops.)
50 Hz.

Hassasiyet

10 d/dak.
%0,1
0,01m⁻¹
%0,01

